
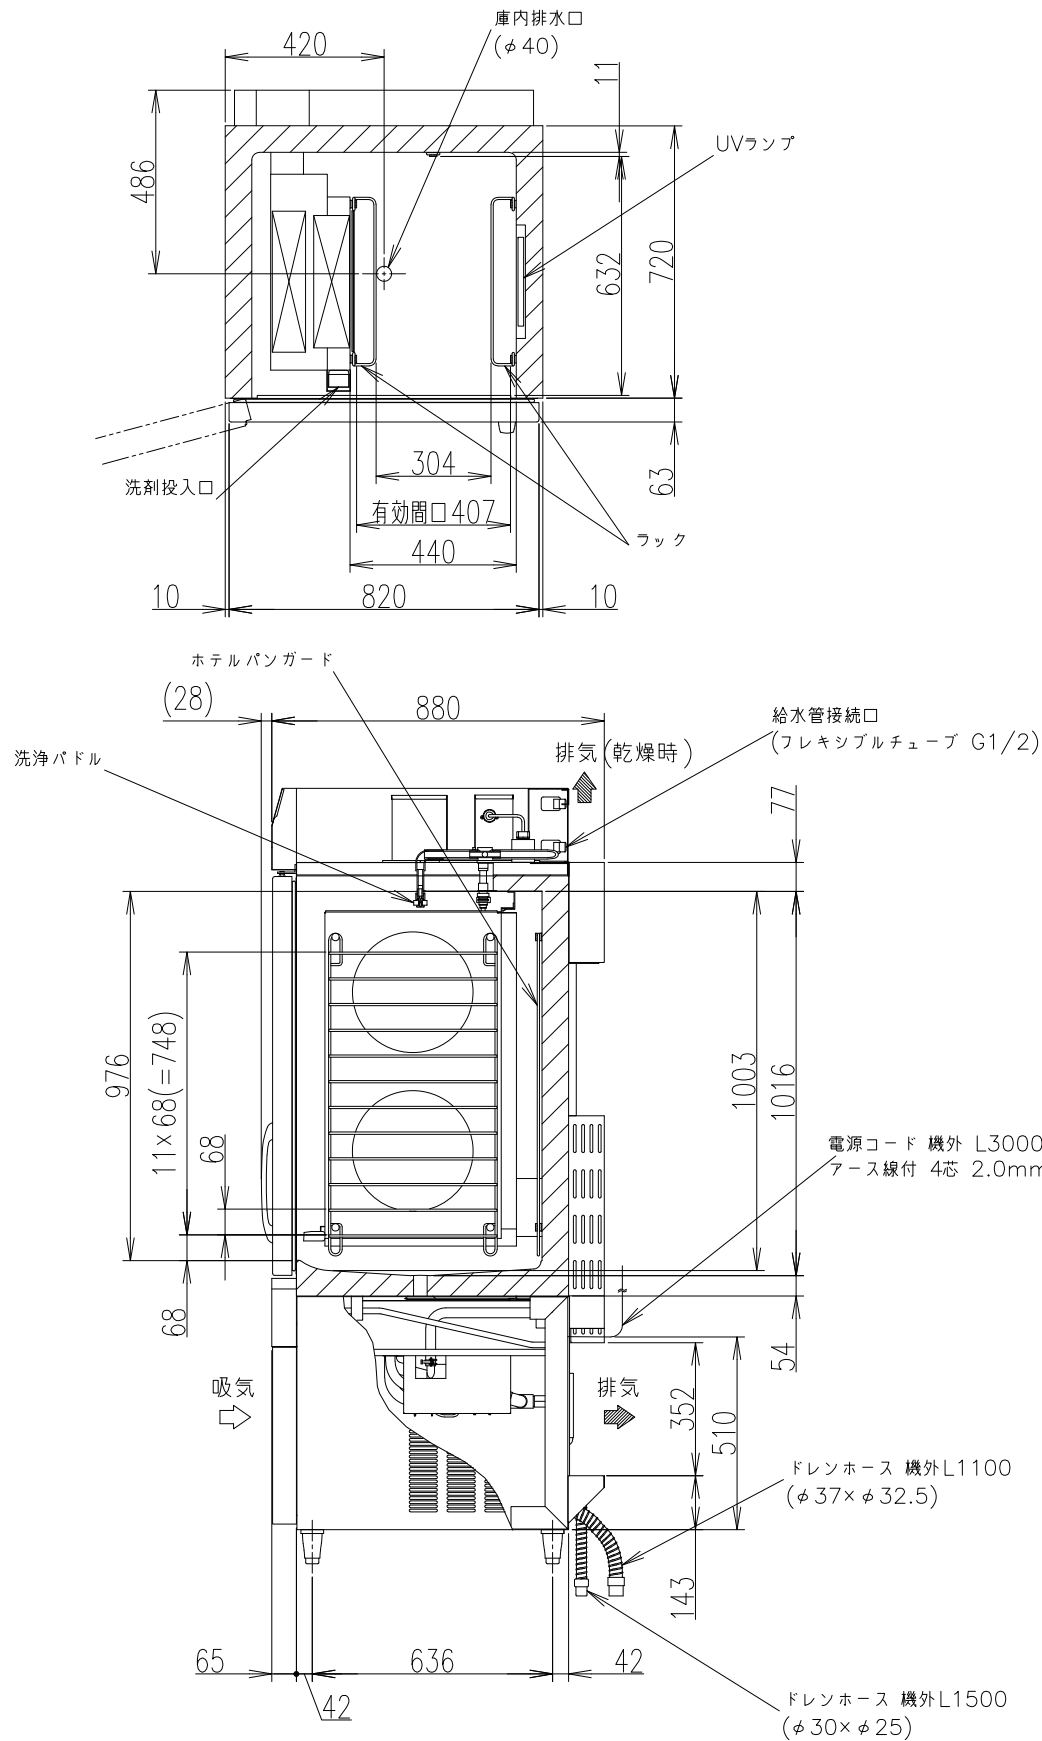


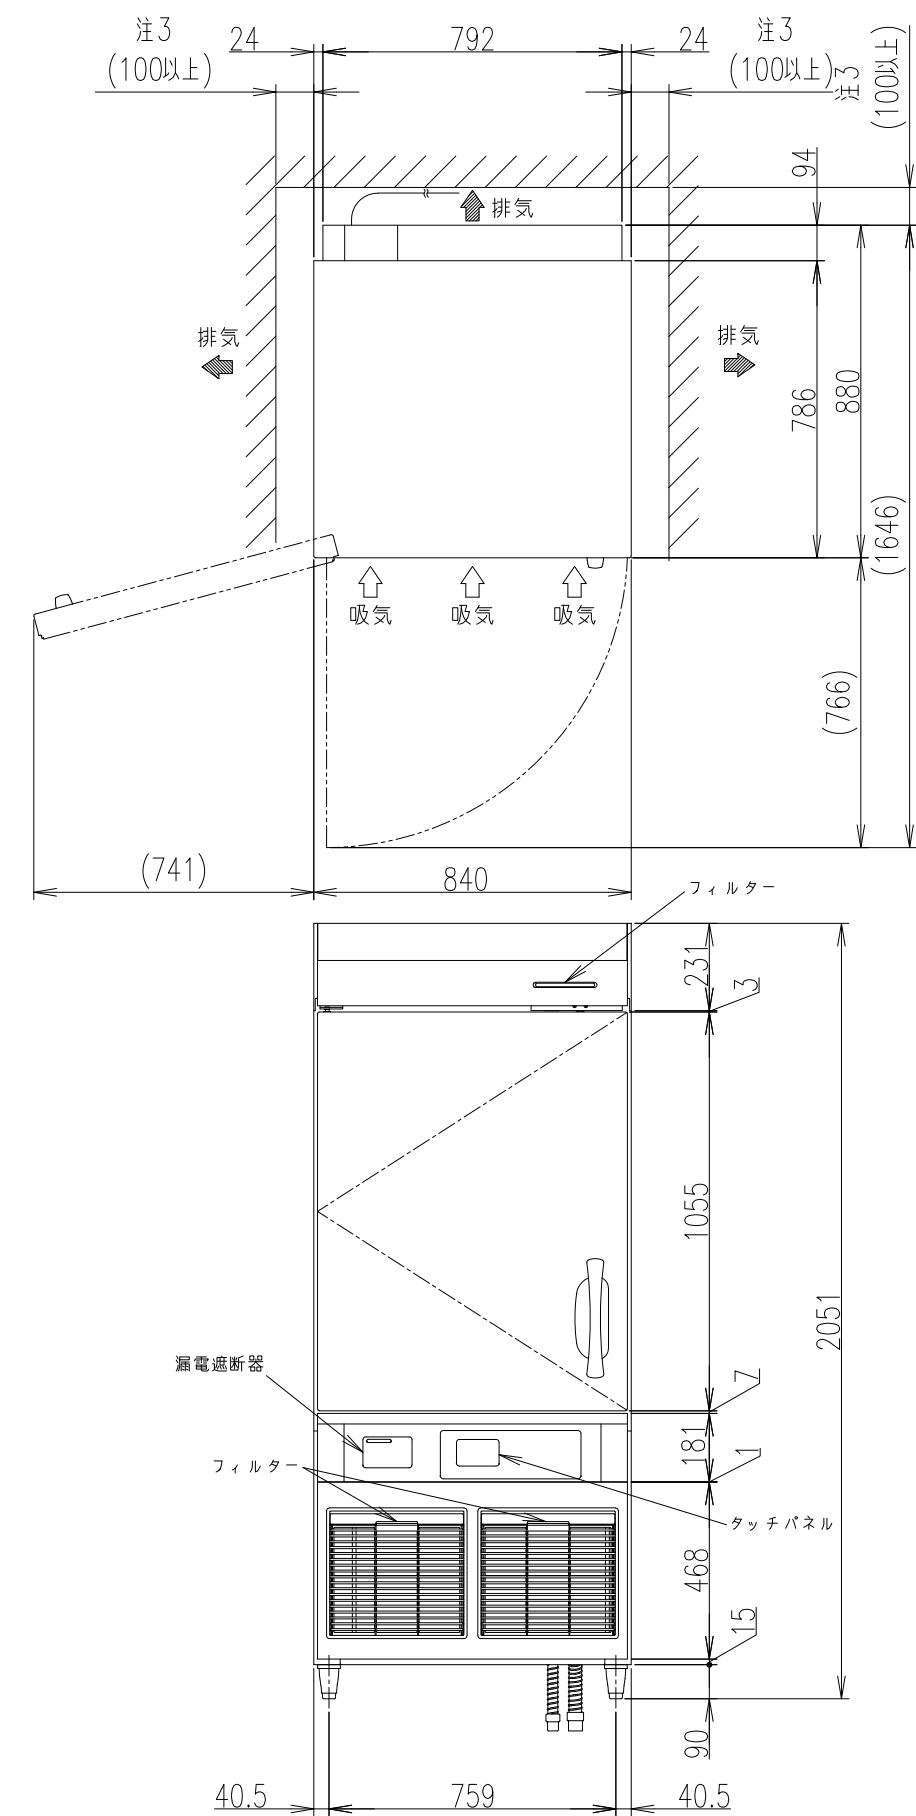


製品名	ブラストチラー&ショックフリーザー
形名	HBC-12B3-AW-2
電源	三相 200V 50/60Hz 容量6.4kVA(18.5A)
電流	運転電流 7.9/7.0A 電動機定格電流 7.6/6.8A 始動電流 67/60A
消費電力	電動機定格消費電力 1795/2010W(力率68/86%) 電熱装置定格消費電力 2829W 冷却時消費電力 1840/2055W 霜取時消費電力 1315/1315W
冷却能力	チル 36kg(3kg×12段) フリーズ 24kg(2kg×12段)
放熱量	6300/7450W
電源コード	3.0m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	284L
外形寸法	幅840×奥行880×高さ 2051(～2086)mm
内形寸法	幅440×奥行632×高さ 1003～1016mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) フッ素プレコートステンレス鋼板(フロントパネル、扉)
内装	ステンレス鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
給水方式	水道直結方式 G1/2(機械上面)
圧縮機	全密閉形 出力2200W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R448A
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)－40～30℃調節可能
芯温制御	マイコン制御デジタル温度表示)－30～30℃調節可能
除霜制御	マイコン制御(手動のみ)
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ10A、アース線、サーモスタット
冷媒回路保護	圧力スイッチ・サーマルプロテクタによる圧縮機停止(手動復帰)
脚	樹脂製90～125mm調整可能
ラック	2個(1/1ホテルパン(深さ65mm)12枚収容可能)
芯温センサー	1本(ヒーター内蔵、先端外径φ3.2mm)
製品質量	264kg(梱包時 295kg)
梱包	木枠梱包 幅970×奥行1045×高さ2135mm
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内 給水压：0.05～0.75MPa



※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なる場合がありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃無負荷における値です。
3. 排気スペース確保のため、製品背面を壁面より100mm以上離して設置してください。100mm未満となる場合は、左右面のいずれかを100mm以上離して設置してください。
(ハッチング部は壁面を表しています。)
4. 元ブレーカー容量は20A 200Vです。
必ず専用回路(過負荷・短絡保護あり)を使用してください。
5. 製品コード：R912


	DATE	規格・寸法				* —— *
	*	HBC-12B3-AW-2				
	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
	W01250401ZA001F	ブラストチラー&ショックフリーザー	A1	2	1/20	

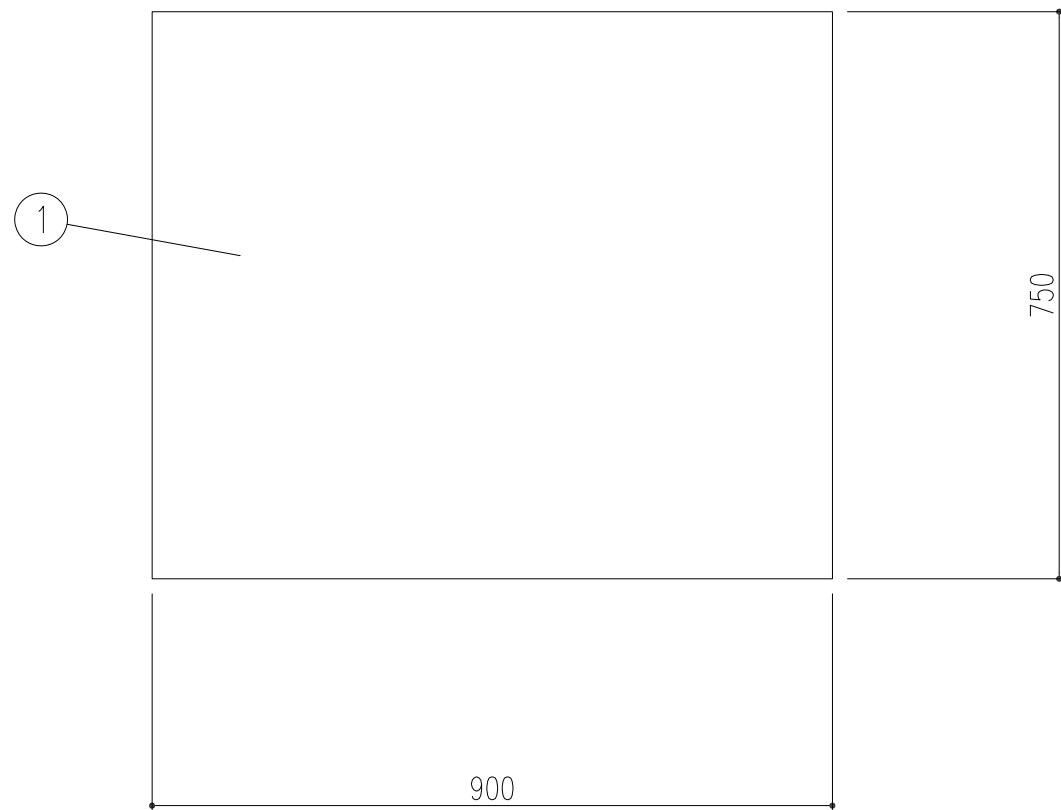

品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	パイプ 脚	SUS 430 φ38 1.2t (継手付)
3	パイプ 棒	SUS 430 □32×16 1.0t
4	アジャスト	SUS 304
5	取 外 式 平 板	SUS 430 1.0t No.4

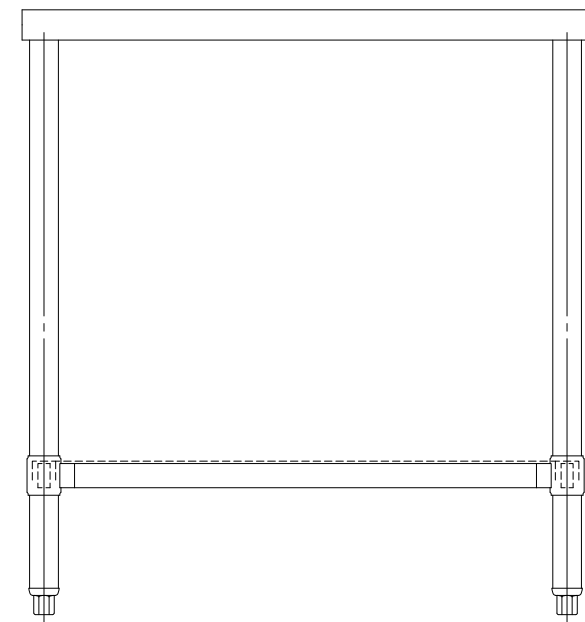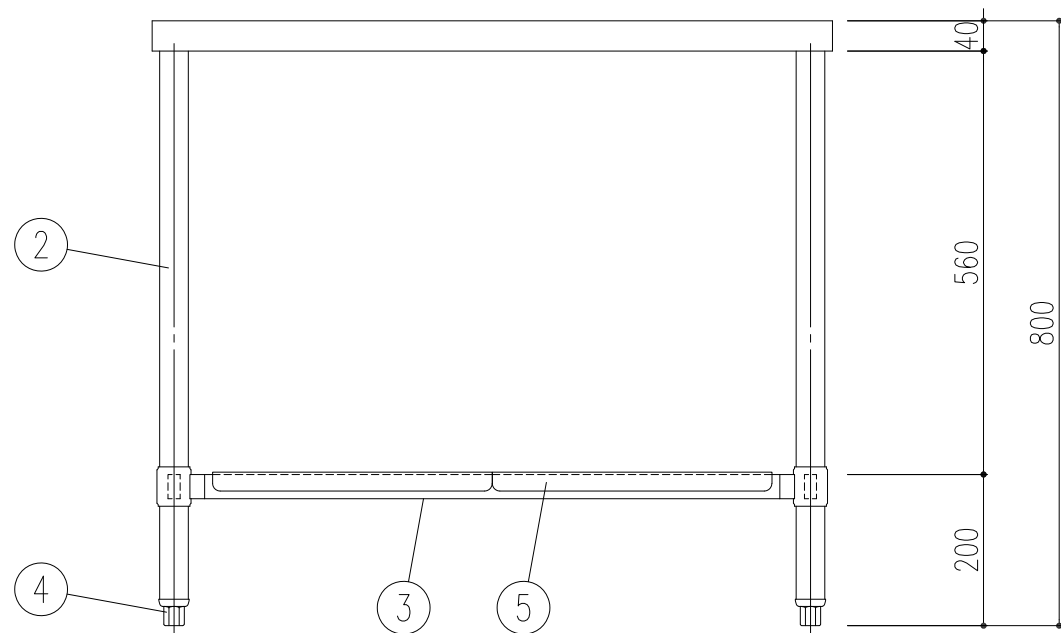

	DATE *	規格・寸法 900×750×800				* — *
	FILE W01250401ZA002F	図面名称 作業台	No. A2	Quant. 1	SCALE 1/10	

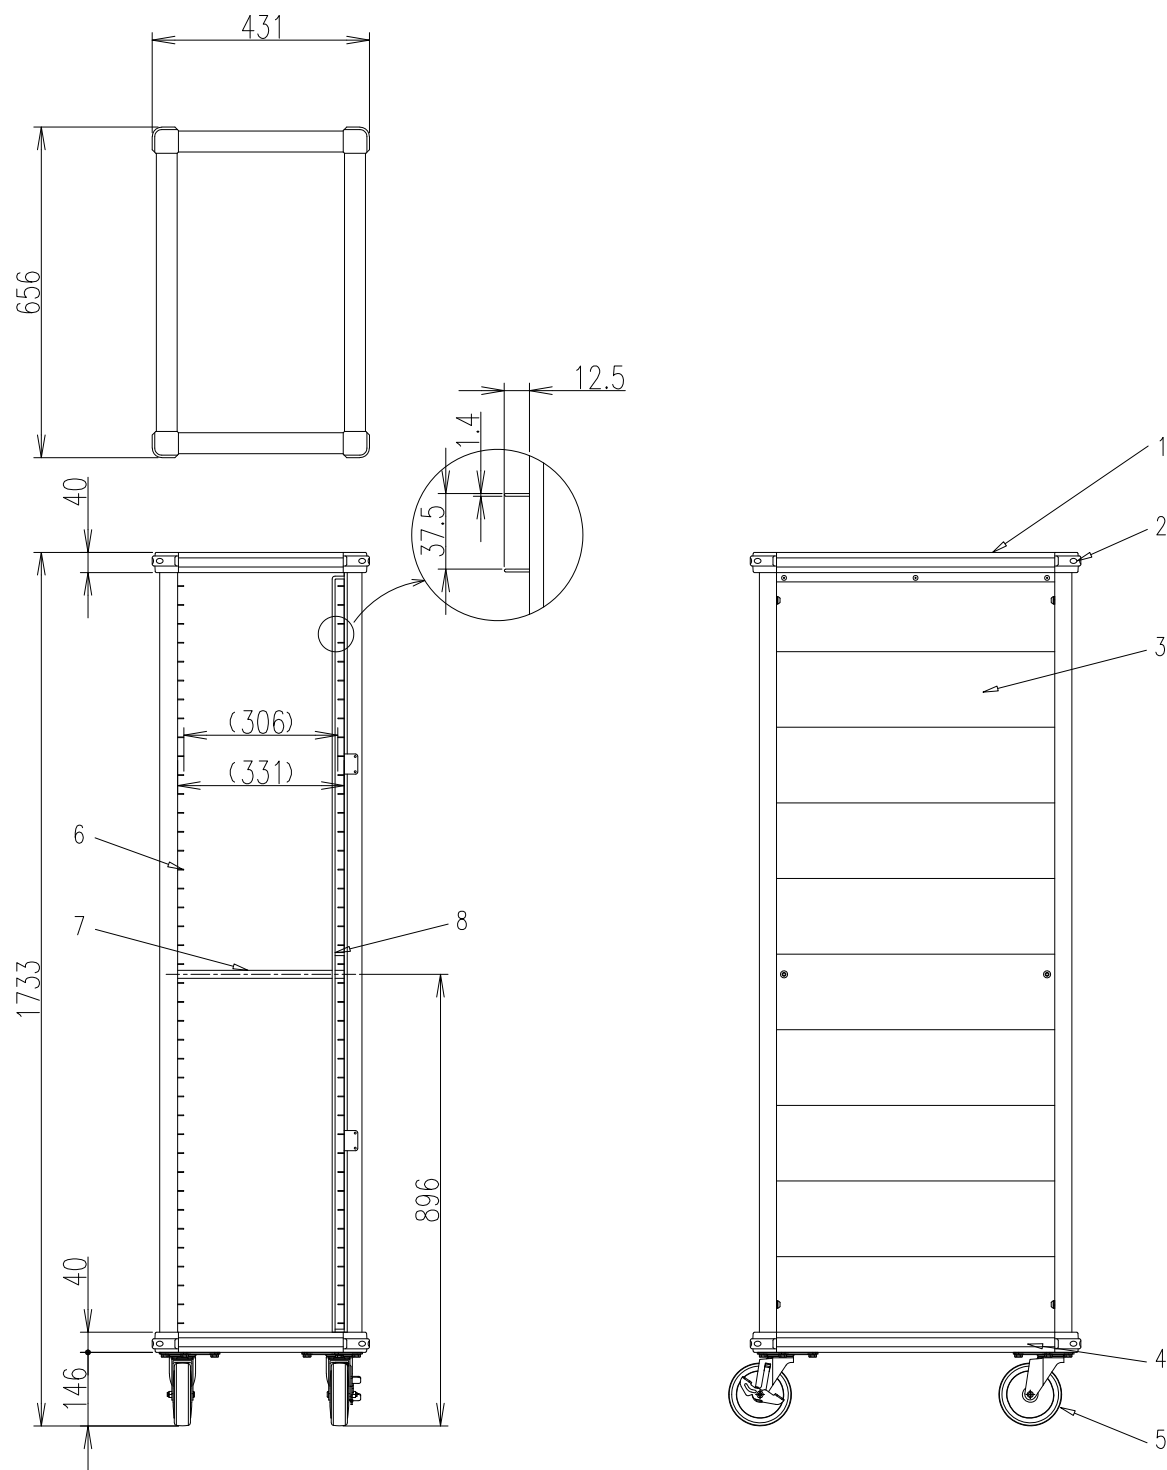

No.	名 称	仕 様
1	天板Assy	アルミ押出型材にアルミパネル組込み アルミ及び電着塗装仕上げ
2	コーナーバンパー	エラストマー製
3	サイドパネルAssy	アルミ押出型材 アルミ仕上げ
4	ドリーAssy	アルミ押出型材にアルミパネル組込み アルミ及び電着塗装仕上げ
5	キャスター	φ125mmの車輪 4輪自在 対角ロック付
6	棚 受	アルミ押出型材 サイドパネル一体構造
7	ハンドル	アルミ押出型材 φ16中空型
8	トレイストッパー	SUS304 線材φ6.0

■適応トレイ：ガストロノーム1/1(525mm×325mm)・フードパン1/1(529mm×325mm)

■耐荷重：1段 20kg 総耐荷重 200kg

■ 構造

<本体>

リブ構造。

天板・ドリー及びサイドパネルの各ASSYで構成。

SUSパネルを使用し組立て。

<サイドパネルASSY>

アルミ押出成型の支柱に、サイドパネルをリベット固定。

サイドパネルに一体成型のトレイ受けを設ける。

トレイ受けのピッチは37.5mm。(有効36mm)

<天板・ドリーASSY>




アルミ押出中空構造のフレームと、アルミダイキャスト製ジョイント金具、

アルミ板、エラストマー製バンパーで構成。

ドリーAssyには、キャスターを組付け済み。


■本体重量：32.3kg

	DATE	規格・寸法				* — *
	*	PTGTSEK				
	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
	W01250401ZA003F	P T フレックスカート	A3	2	1/15	


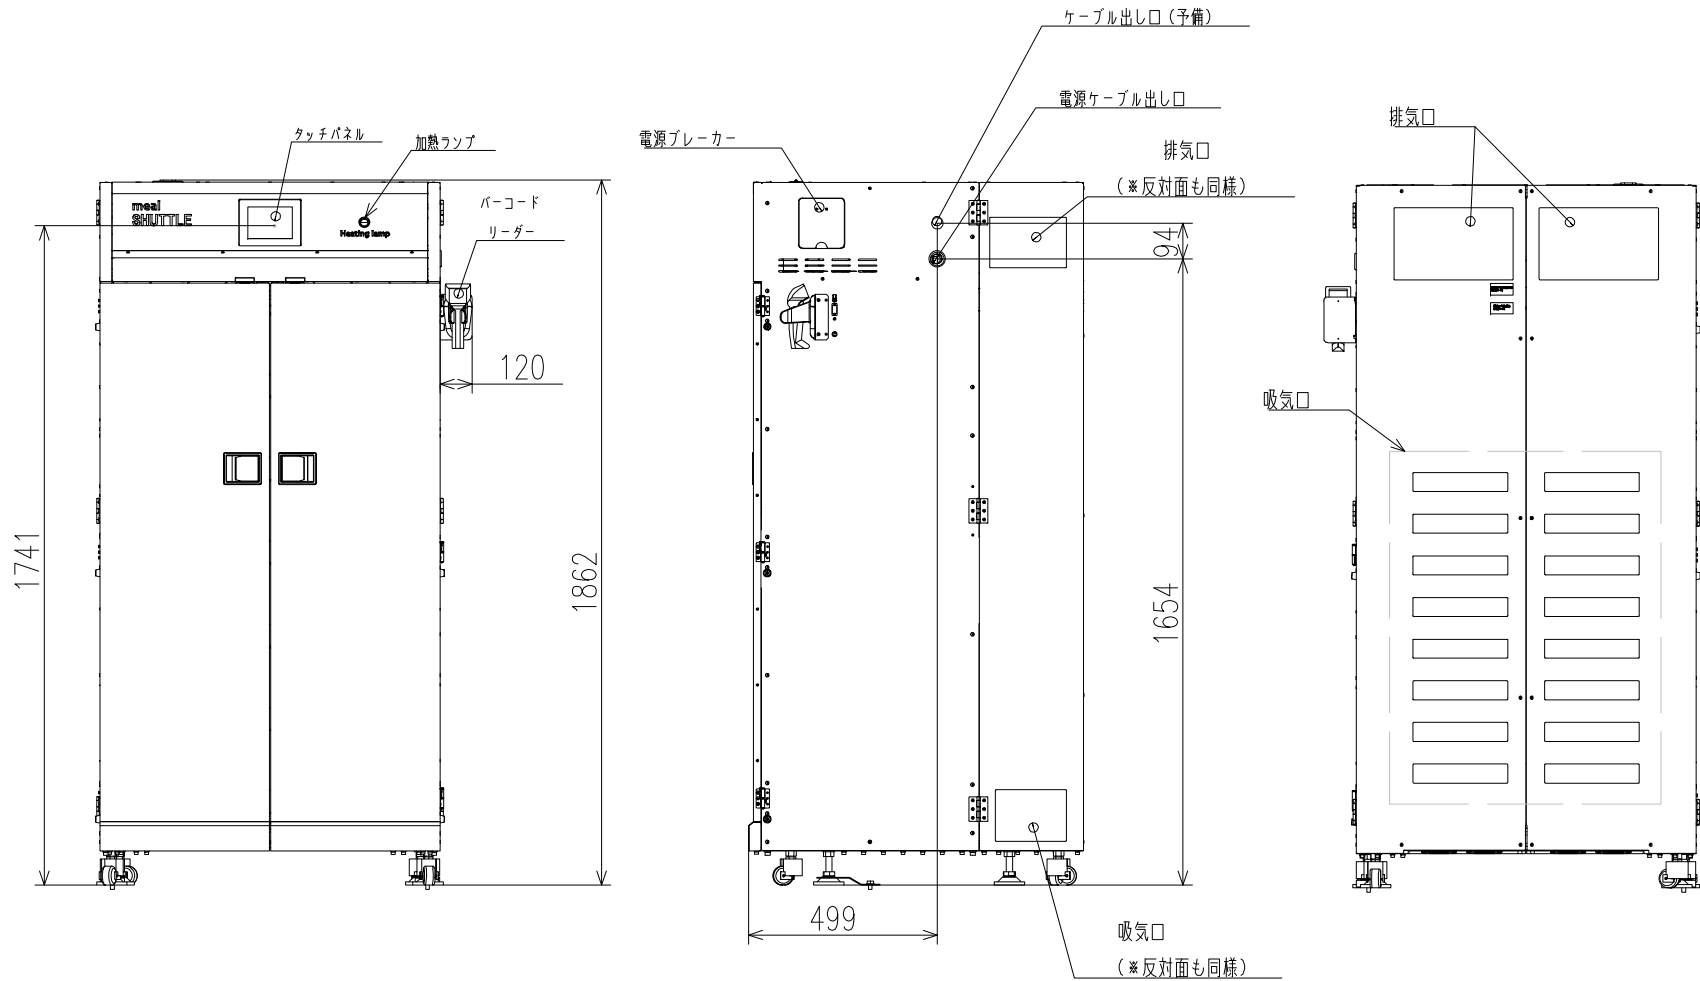
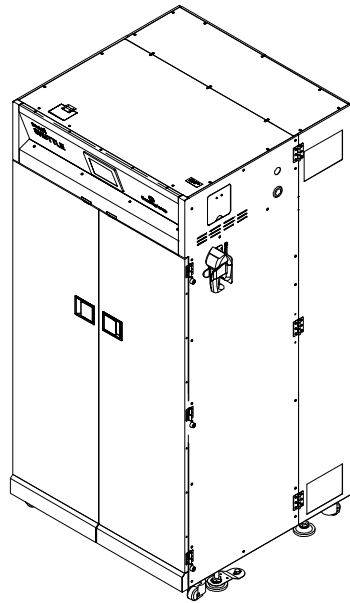
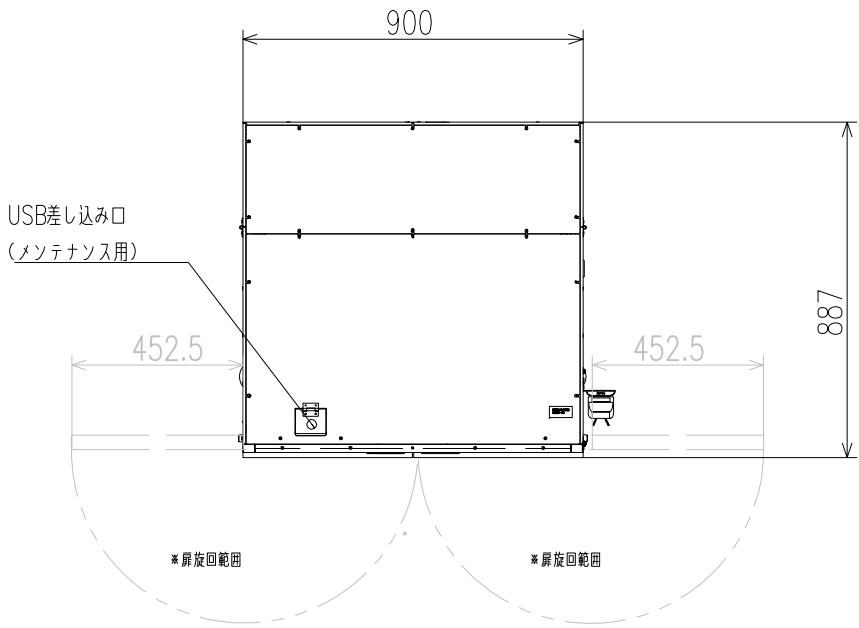


品名		マイクロ波再加熱カート (ステーション)
外形寸法 [mm]		900×887×1862
製品重量 [kg]		350
電源		3相 200V (50/60Hz) 60A
加熱点数/加熱時間		3点/10分
消費電力量 [kWh]		3.3
消費電力 [kW]		19.7
排熱量 [kw]		9.6 (1.6kWh)
シャトル仕様	棚ピッチ [mm]	110
	トレイ収納数 [枚]	24
	トレイ寸法 [mm]	440×330×H19 (フラットトレイ)
外装		ステンレス
内装		ステンレス 樹脂
操作・確認方法		バーコードリーダー タッチパネル
加熱方式		マイクロ波加熱
加熱調整		食器個別出力調整 (バーコード読込)
冷却方式		無し
清掃方法		拭き上げ (清掃マニュアル参照)
設置条件		別紙「設置条件書」に記載
備考		デザインシート (白)




	DATE *	規格・寸法 NMS-ST24B-00				* — *
	FILE W01250401ZA004F	図面名称 再加熱カート (ステーション)	No. A4	Quant. 5	SCALE 1/20	

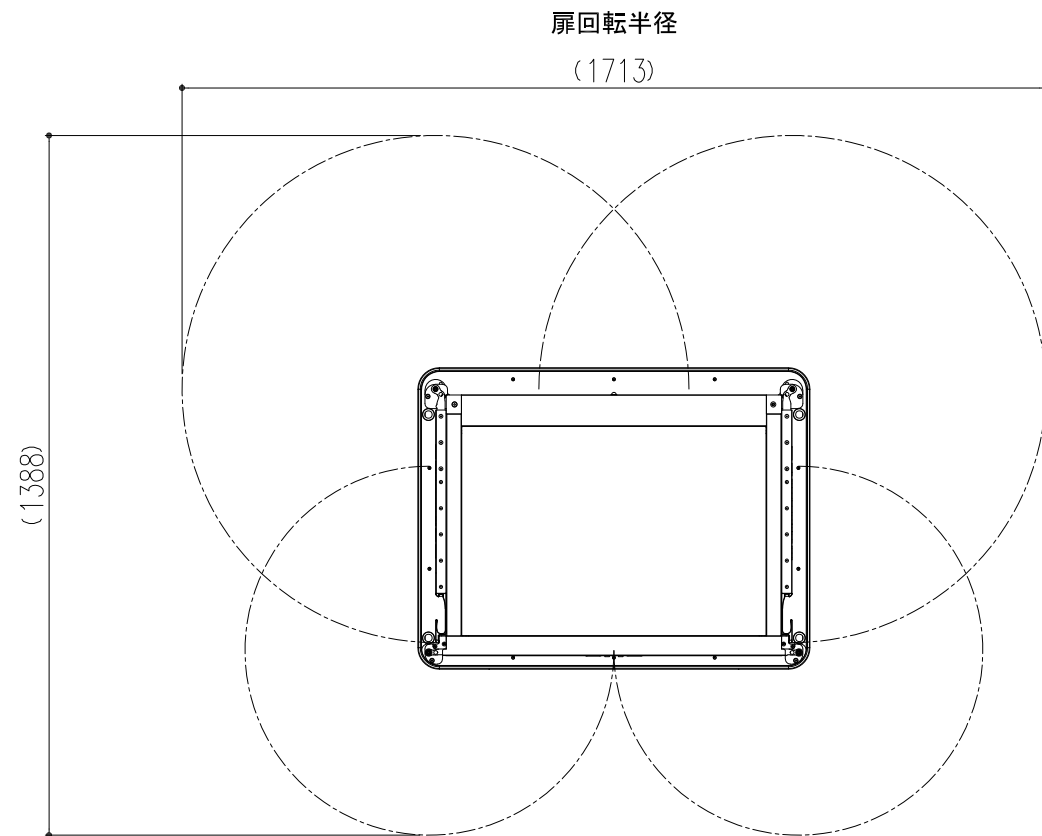

品名		マイクロ波再加熱カート（シャトル）
外形寸法〔mm〕		778×599×H1569
製品重量〔kg〕		101
積載時最大総重量〔kg〕		172
棚ピッチ〔mm〕		110
トレイ収納数〔枚〕		24
食器有効高さ〔mm〕		84
トレイ寸法〔mm〕		440×330×H19（フラットトレイ）
庫内寸法 〔mm〕	温 菜 側	260×330
	冷 菜 側	170×220
運 搬 方 法		手動（4輪自在キャスター） ※2輪ストッパーペダル付 ※2輪ロックペダル付
清 掃 方 法		拭き上げ
備 考		デザインシート（白） オプション販売品：2台連結金具

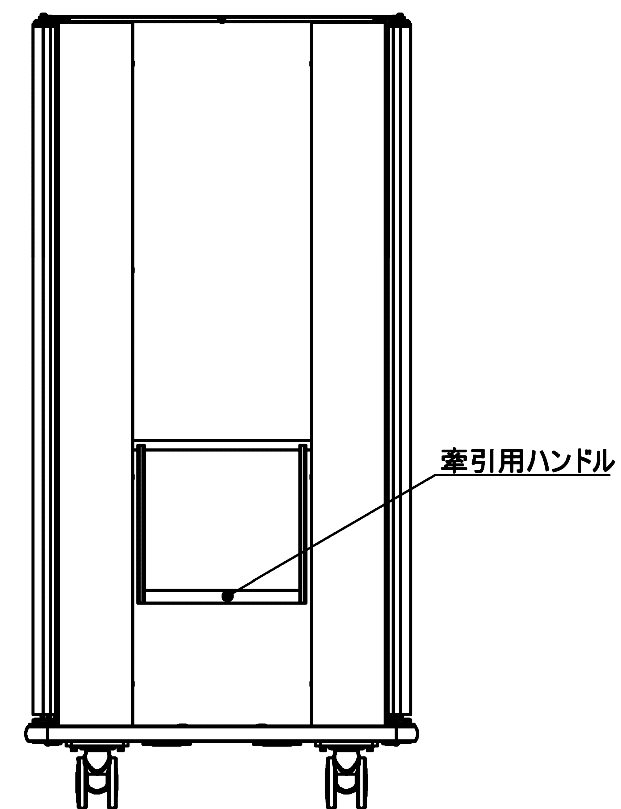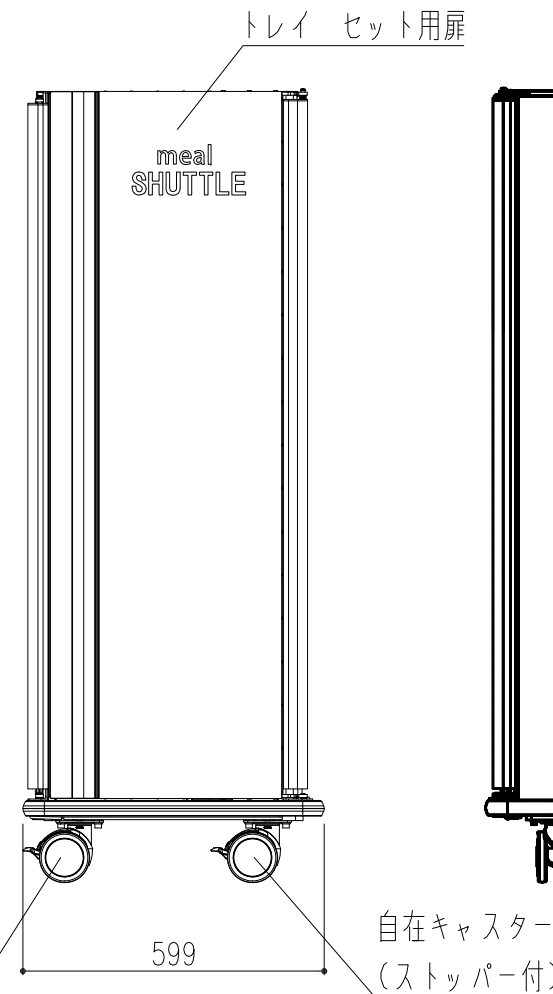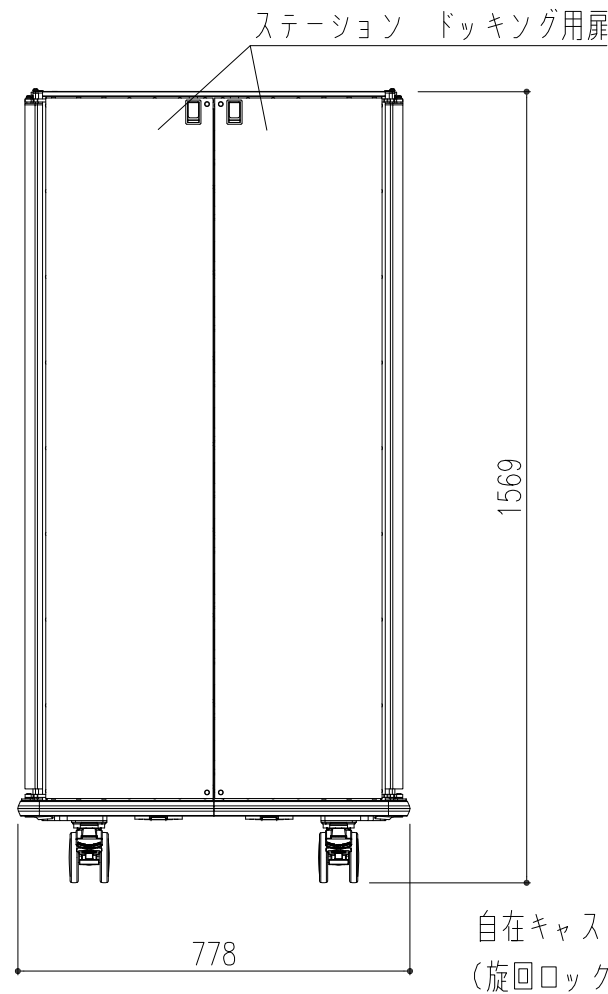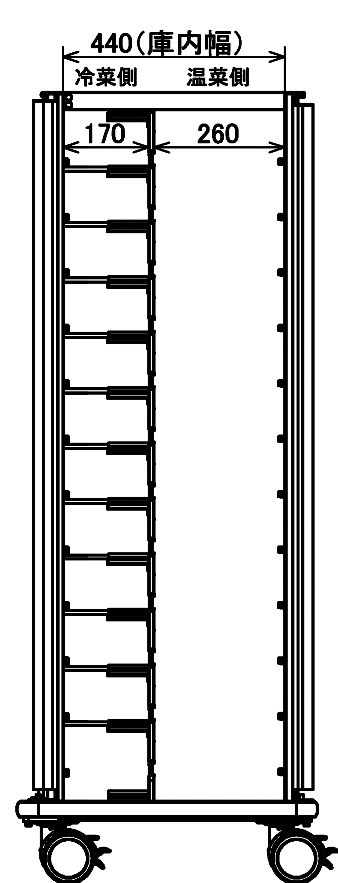


	DATE	規格・寸法				* — *
	*	NMS-SH24				
	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
	W01250401ZA005F	再加熱カート（シャトル）	A5	20	1/15	

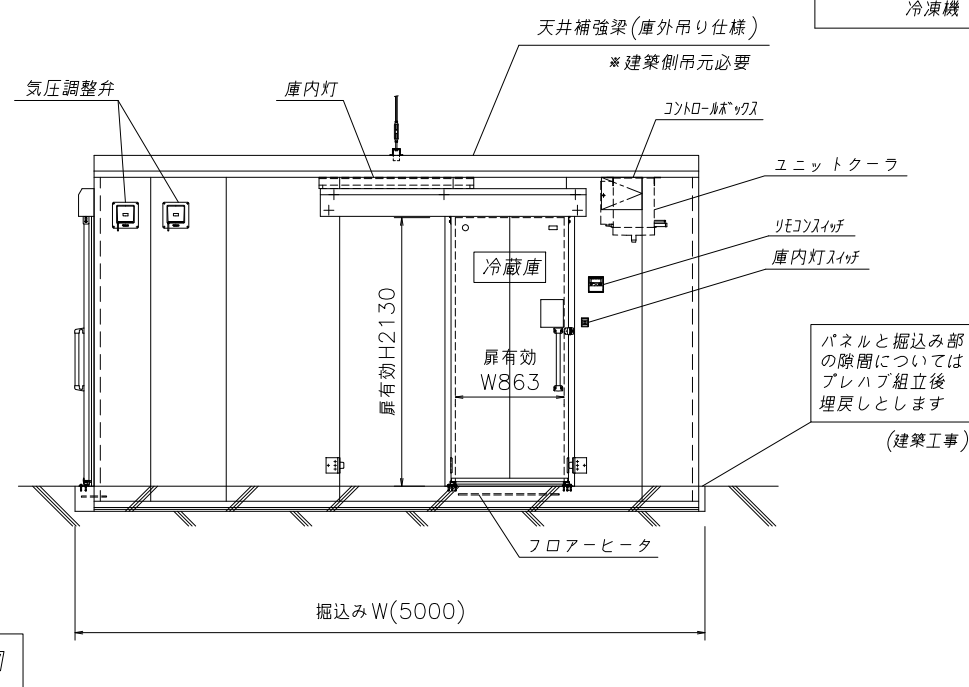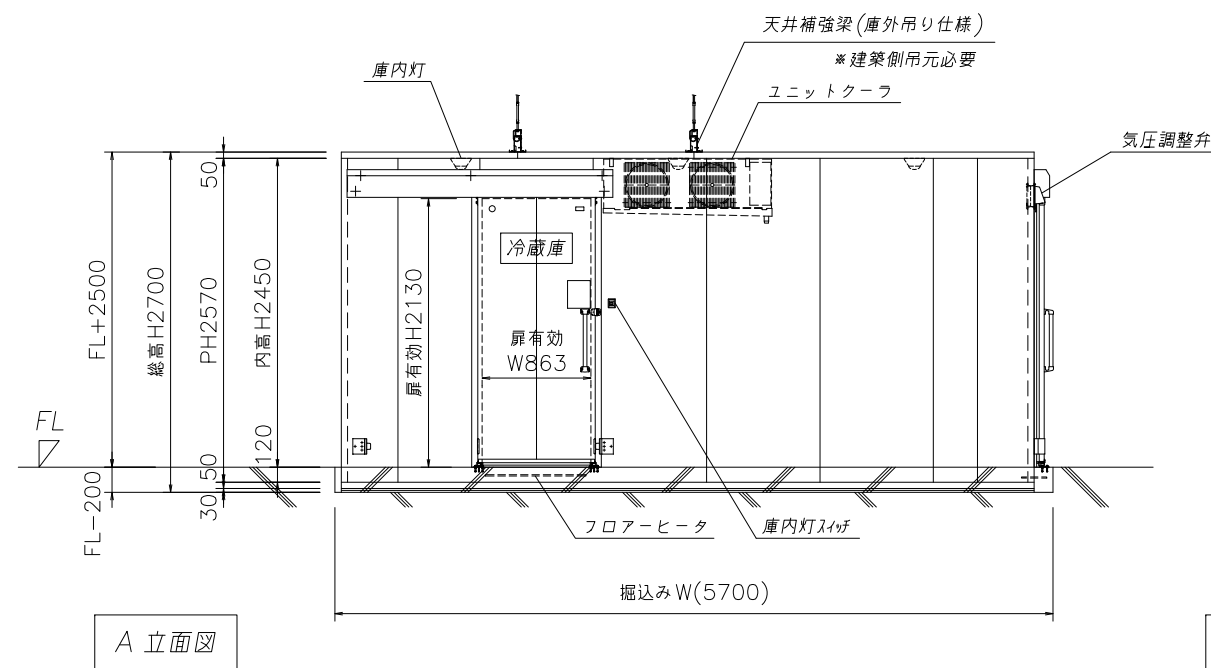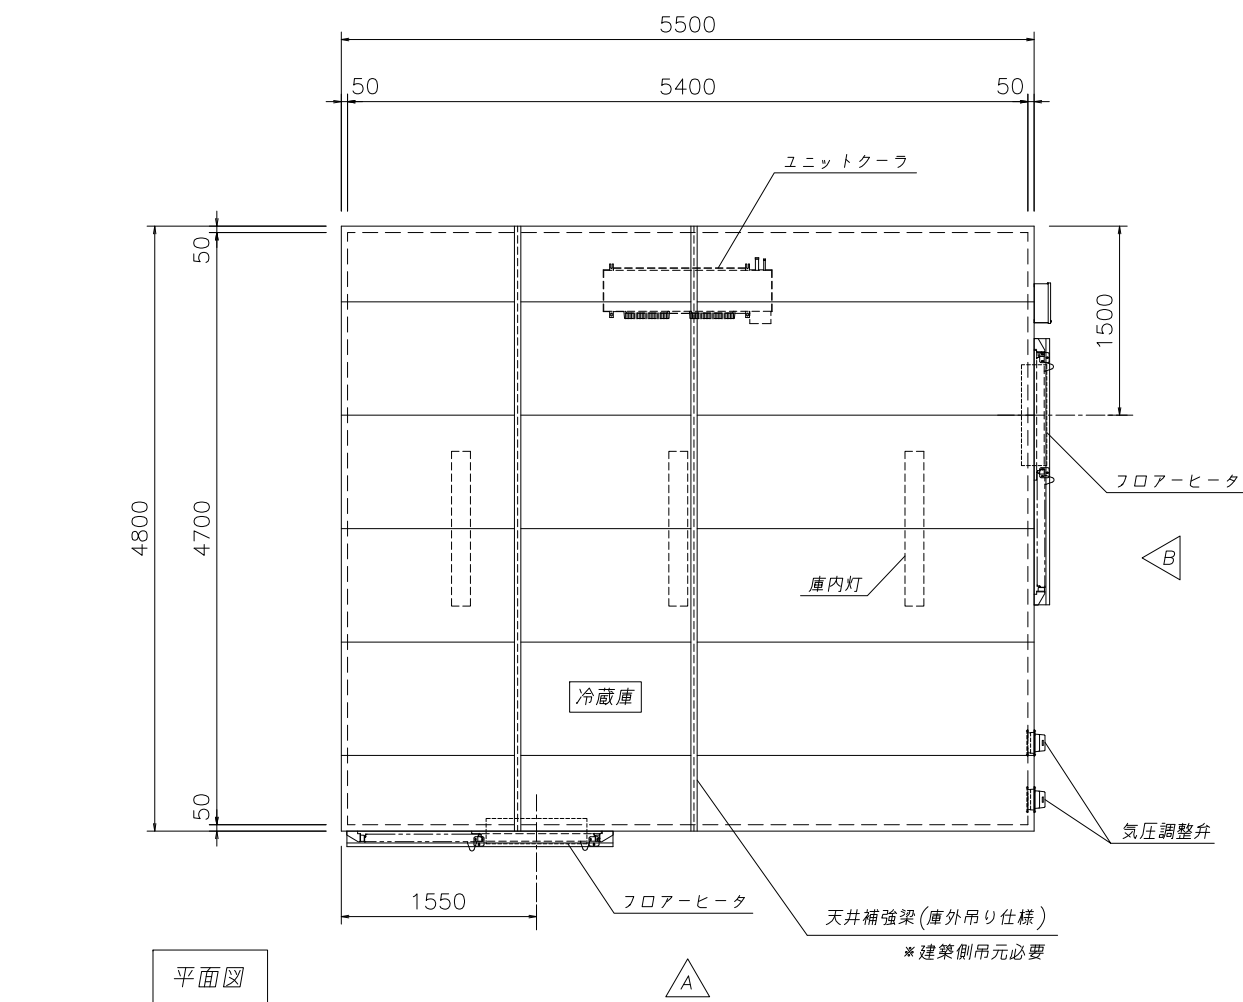



プレハブ冷蔵庫		PR-25.7CC-8.15		数 量
プレハブ冷蔵庫 (8.15坪)	寸 法	W5500×D4800×H2700 (内高=2450mm , PH=2570mm)		1式
	パネル材質	内外装：カラー鋼板(抗菌・防カビ)・厚み 50mm (ノンフロン断熱パネル) 天井パネル：フック固定式		
	扉	片引きスライド扉：有効開口寸法 W863×H2130		2枚
	床ベース	H30 樹脂製 重荷重仕様		1式
ユニットクーラ	US-T4MH1	1340×325×459	セバレートタイプ , 冷媒 R448A	1台
冷凍機	KX-T4AV	950×370×1200	デフロスト制御：ヒータ方式 , インバータ仕様	1台
コントロールボックス	SCB-20H3	322×256×130	リモコン付	1台
庫内灯	WGN4A1/WGE405NE-N14A1	1φ100V 0.096KW(0.032KW×3)		3個
庫内灯スイッチ				1個
扉枠ヒーター		1φ100V 0.12KW(0.06KW×2)		2枚
気圧調整弁	FE-602-AB(吸気・排気)	1φ100V 0.1KW(0.05KW×2)		2個
フロアヒータ		1φ100V 0.14KW(0.07KW×2)		2枚
設備	電源 (合計)	1φ100V 0.456KW ・ 3φ200V 5.2KW		
	排水	ドレン用1ヶ所		

- ※ 付属品・ユニットの取付け位置は、別途打ち合わせ必要。
- ※ ユニット選定は、標準タイプ(横引配管20m)にて設定。
- ※ 設備工事(電気・排水)については、別途打ち合わせ必要。
- ※ 冷媒配管の室外機接続の為、壁開口φ100~150必要となります。
- ※ 建築壁・天井との隙間埋め工事につきましては、建築工事とします。

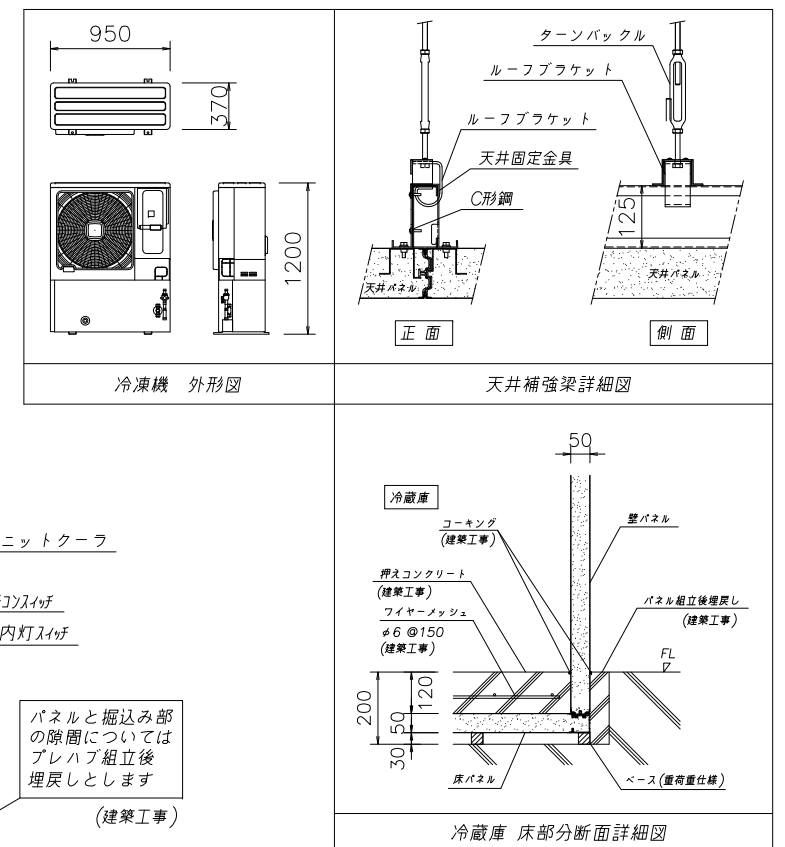



※一部柱に合わせて形状変更

	DATE	規格・寸法				* — *
	*	5500 × 4800 × CH2450				
	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
	W01250401ZA006F	プレハブチルド庫	A6	1	1/60	

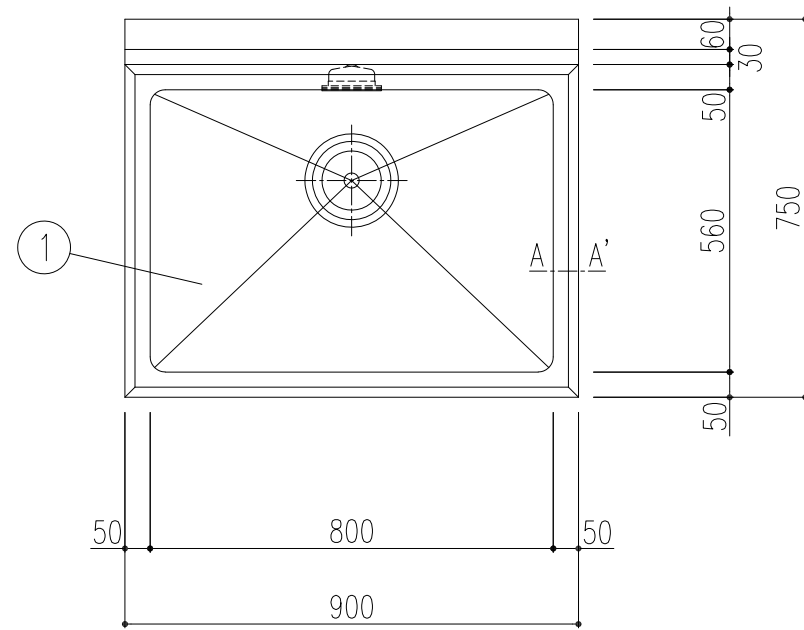


A-A' 断面図


品番	名 称	備 考
1	槽 板	SUS 430 1.2t No.4
2	補 強 枠	SUS 430 L3×40×40
3	パイプ 脚	SUS 430 φ38 1.2t (継手付)
4	パイプ 枠	SUS 430 □32×16 1.0t
5	アジャスト	SUS 304
6	排水トラップ	カゴ付防臭トラップ 40A (排水アダプター付) / TO-195
7	オーバーフロー	小判型 / TO-232P
8	取外式平板	SUS 430 1.0t (分割式)

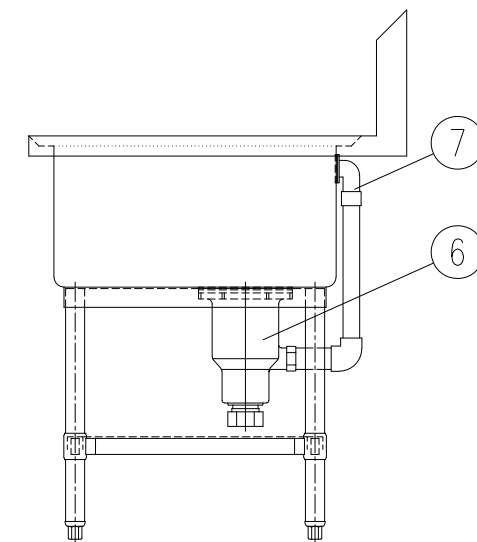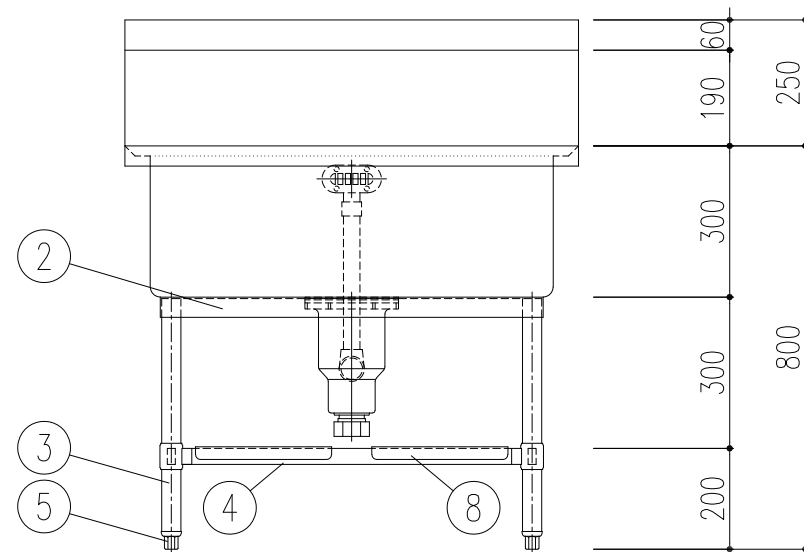



	DATE *	規格・寸法 900×750×800				* — *
	FILE W01250401ZA007F	図面名称 一槽シンク	No. A7	Quant. 1	SCALE 1/15	

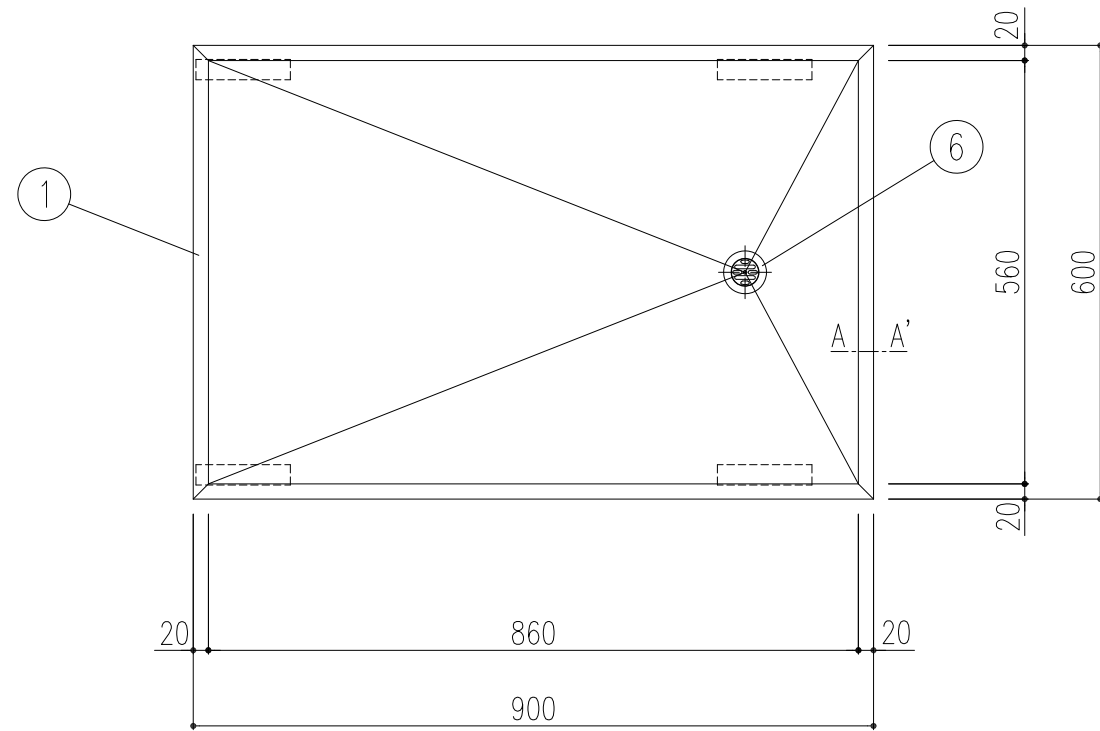


品番	名 称	備 考
1	甲 板	SUS 430 1.2t No.4
2	補 強 枠	SUS 430 L3×40×40
3	パイプ 脚	SUS 430 φ38 1.2t (継手付)
4	パイプ 枠	SUS 304 □32×16 1.2t
5	キャスター	ウレタン製 / φ125自在×4 (対角ストッパー付)
6	排水 栓	目皿栓 32A / TO-183 / 32A
7	ボールバルブ	32A
8	排水 管	塩ビ 32A用 (固定金具付)



A-A' 断面図


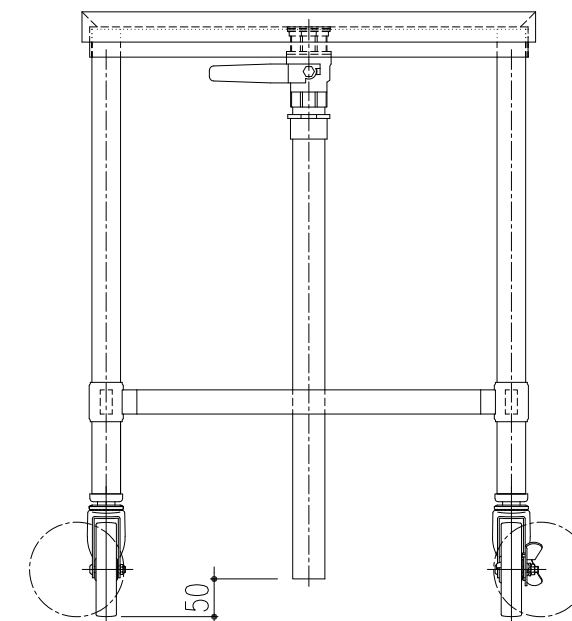
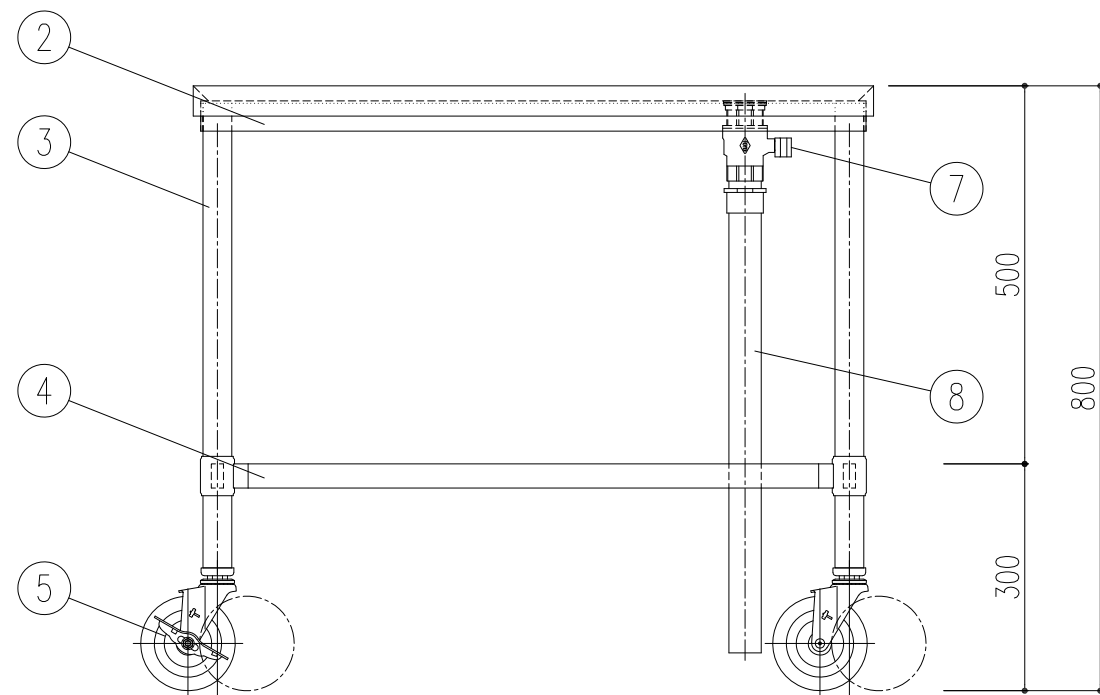


	DATE	規格・寸法				* — *
	*	900 × 600 × 800				
	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
	W01250401ZA008F	移動台	A8	2	1/10	



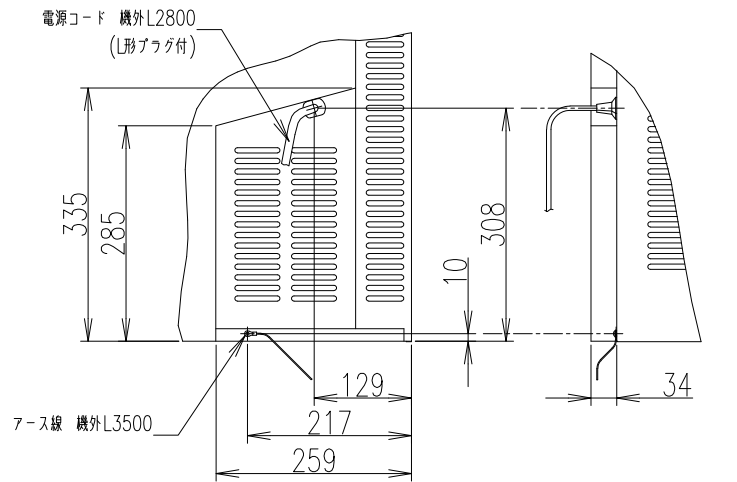


A矢視図(1/10)

B矢視図(1/10)

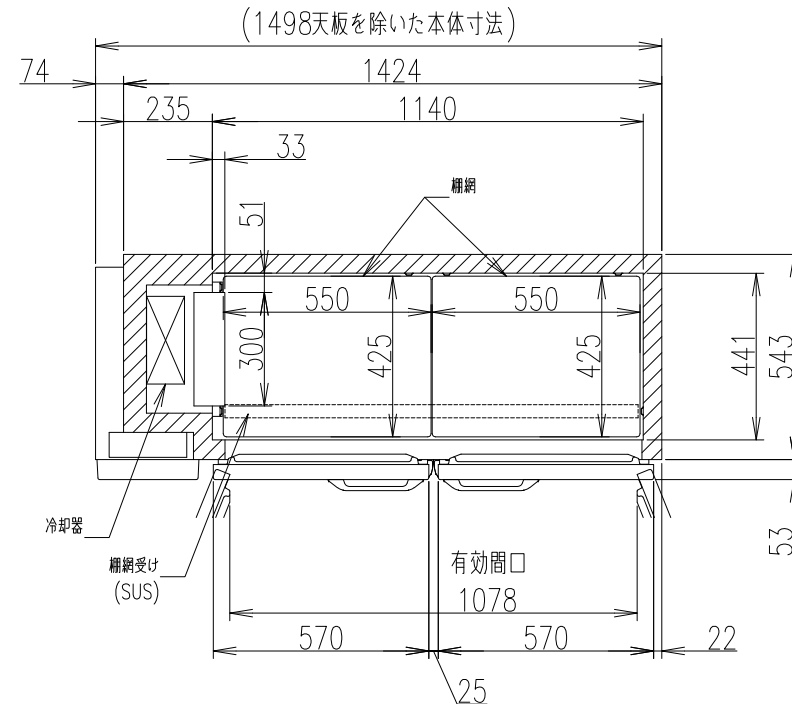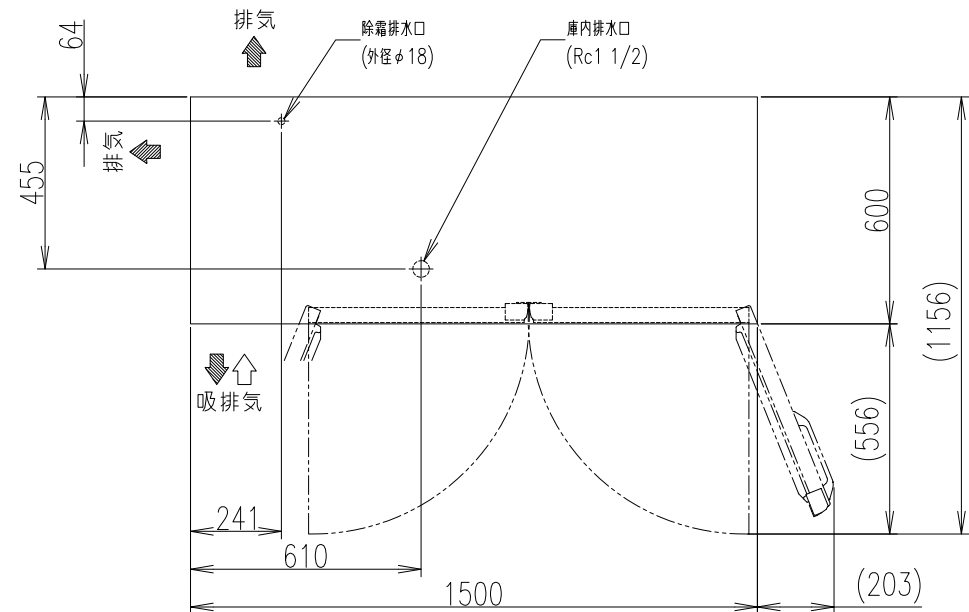

L形プラグ形状

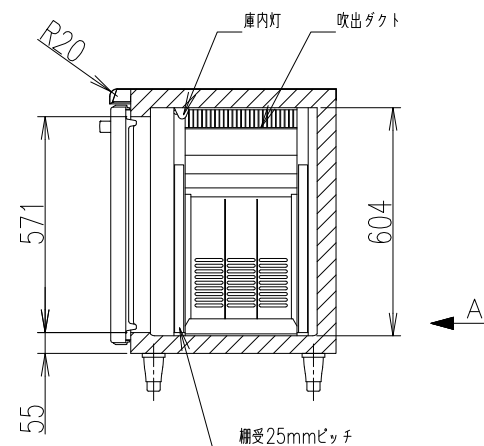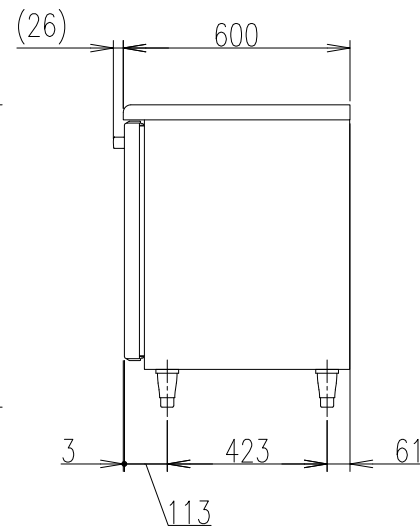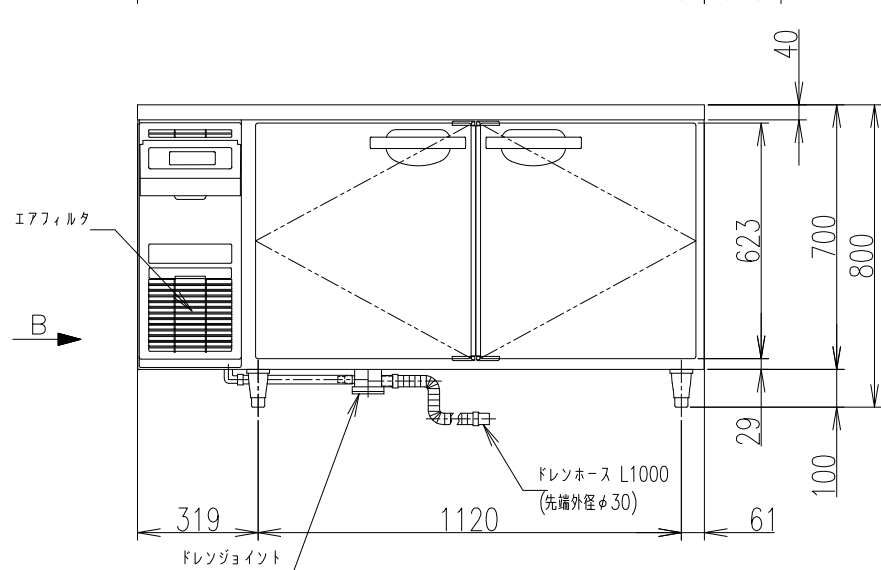


製品名	テーブル型冷蔵庫
形名	RT-150SNJ-ML
電源	単相100V 50/60Hz 容量 0.29kVA (2.9A)
電流	運転電流 1.7/1.7A 電動機定格電流 1.4/1.4A
消費電力	電動機定格消費電力 95/95W(力率67/67%) 電熱装置定格消費電力 221W 冷却時消費電力 126/126W 霜取時消費電力 221/221W
放熱量	325/325W
電源コード	2.8m(L形プラグ付)
定格内容積	335L
外形寸法	幅1500×奥行600×高さ800(790~830)mm
内形寸法	幅1140×奥行441×高さ604mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板・底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(扉)、ABS樹脂(フロントパネル)
内装	ステンレス鋼板、ABS樹脂
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ガラス管ヒータ方式
圧縮機	全密閉形 出力175W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒	R600a
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)−6〜12℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷媒回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
脚	樹脂製90〜130mm調整可能
棚網	2セット(棚網4枚・棚網受け2本)
製品質量	78kg(梱包時 約82kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅1595×奥行680×高さ780mm
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本
使用条件	周囲温度5〜35℃ 電圧変動：定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
- この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電源を使用してください。
過負荷保護付漏電遮断器の使用は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
- 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
- 製品コード：T360-C115
- 仕様欄記載の電流値及び消費電力値等の仕様値は参考値です。
性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。

	DATE	規格・寸法				* —— *
	*	RT-150SNJ-ML				
	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
	W01250401ZA009F	テーブル形冷蔵庫	A9	3	1/20	

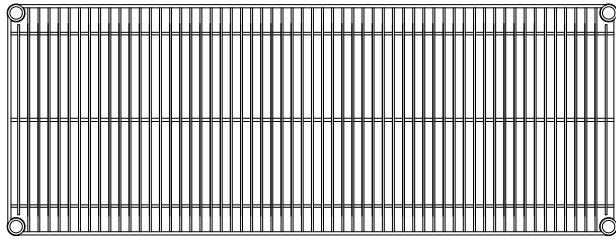

[仕様]

(棚)



線径φ3.7、φ4.8、φ5.0、φ6.3の軟鋼線材(SWRM 8~10)を使用。
ニッケル・クロームメッキの後、銀イオン無機系抗菌剤配合の
アクリルコーティングを施す。

(柱)

A B S製テーパースリーブを使用し、柱の任意の位置に固定可能。
外径φ25.4、肉厚1.2mmのSUS304パイプを使用、表面は# 600研磨
(相当)を施し、棚位置決め用の溝を25.4mmピッチで設ける。
また、柱の上端にはポリキャップ、下端には亜鉛ダイカストナットを
圧入し、スチール鍛造・ユニクロメッキのアジャストボルトを取付ける。
(アジャストボルトの調整範囲は17mm)

(単独+アスター)

φ50~φ150各種。柱下端にねじ込み、または圧入して取付ける。

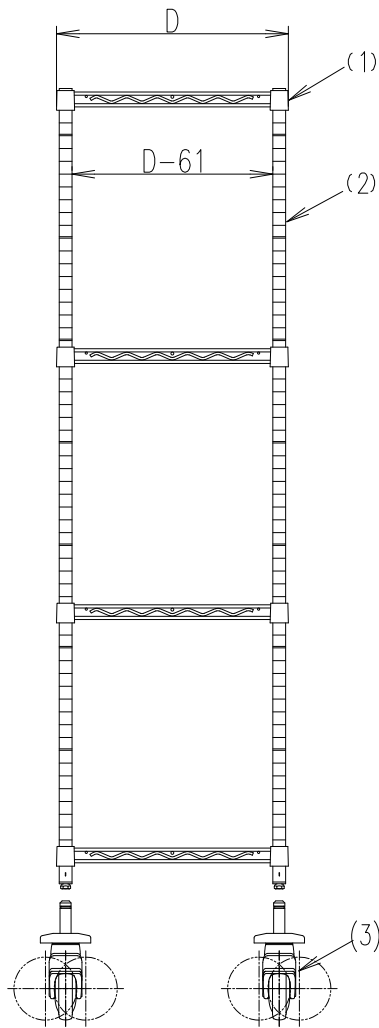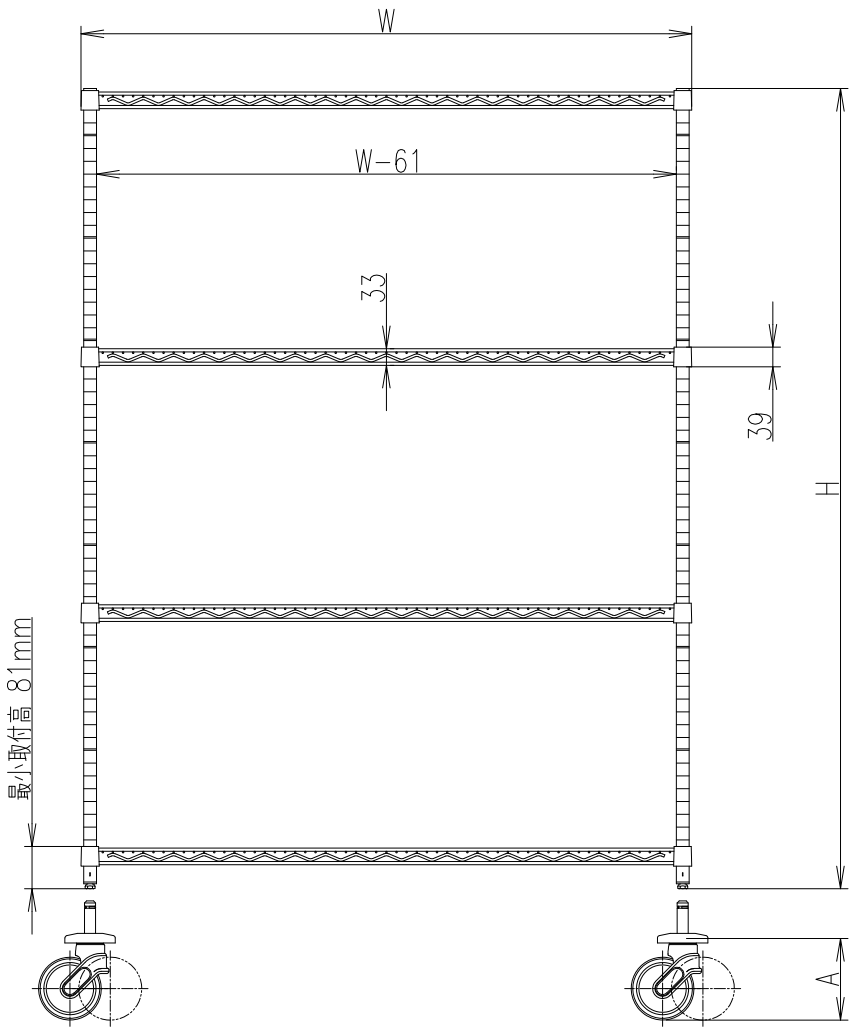

(1) 棚 奥行 D×間口 W 寸法 (mm)

機 種 W 呼び寸	S S	A S	M S	B S	L S
610	307×605	359×605	460×605	————	613×605
760	307×758	359×758	460×758	536×758	613×758
910	307×910	359×910	460×910	536×910	613×910
1070	————	————	460×1062	————	613×1062
1220	307×1212	359×1212	460×1212	536×1212	613×1212
1520	307×1518	359×1518	460×1518	536×1518	613×1518
1820	307×1821	359×1821	460×1821	536×1821	613×1821



(2) 柱 高さ寸法(アジャスター締込時) (mm)

品 番	P 1390	P 1590	P 1900	P 2200
寸法 H (mm)	1384	1587	1892	2197


(3) 単独キャスター ※Sシリーズはスター付

品 番	DR 60 DRS 60	R 75 S 75	R 100TPE S 100TPE	R 125TPE S 125TPE	R 150 S 150
車輪径 (mm)	60	75	100	125	150
車輪幅 (mm)	46(双輪)	21	27	27	40
車輪材質	ナイロン	ゴム	エラストマー	エラストマー	ゴム
取付高 A (mm)	74	95	130	162	189
取付法	ネジ込み	ネジ込み	ハメ込み	ハメ込み	ハメ込み


	DATE *	規格・寸法 P1390-4/AS610-4				* ——— *
	FILE W01250401ZA010F	図面名称 スーパーエレクターシェルフ	No. A10	Quant. 7	SCALE *	

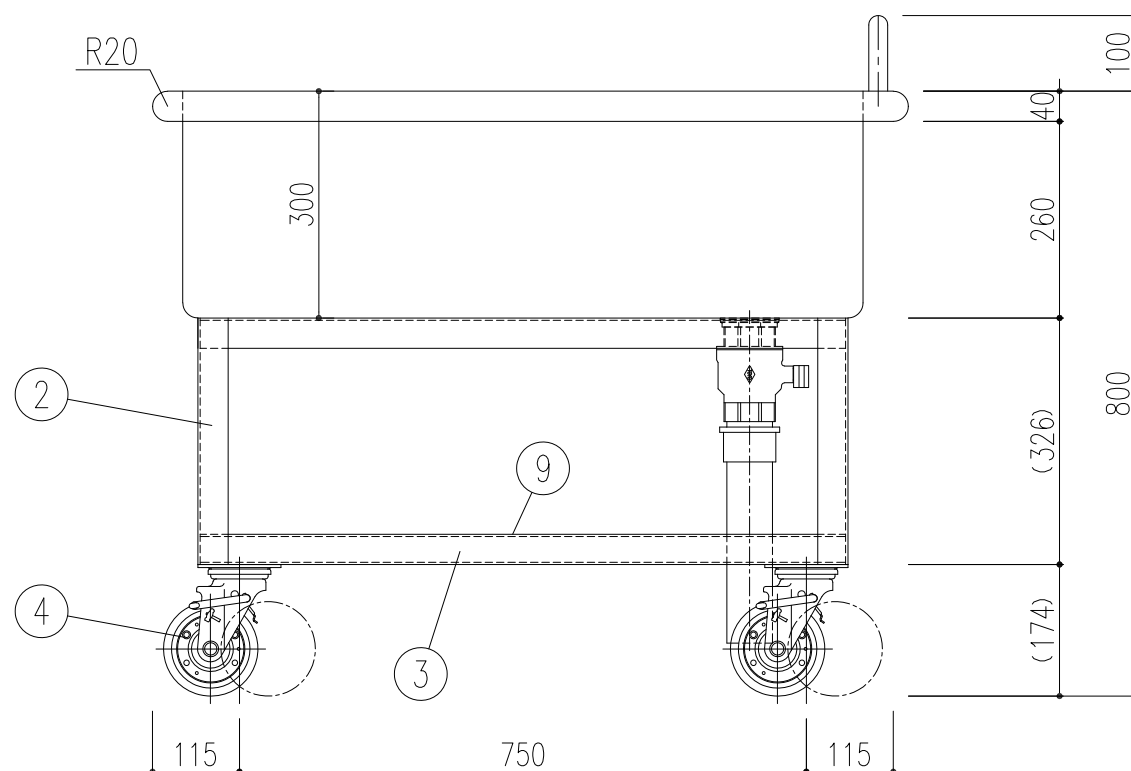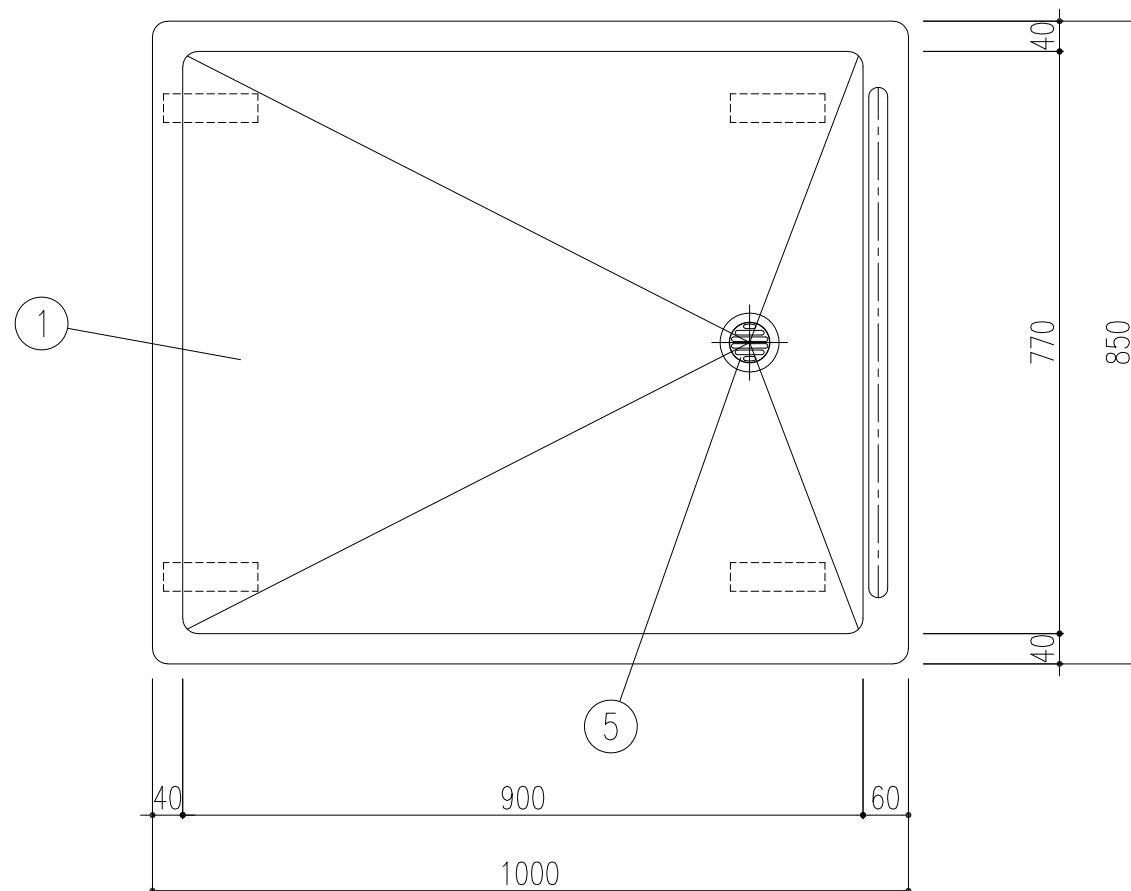

品番	名 称	備 考
1	槽 板	SUS 430 1.2t No.4
2	ア ン グ ル 脚	SUS 430 L3× 40× 40
3	ア ン グ ル 枠	SUS 430 L3× 40× 40
4	キ ャ ス タ ー	ウレタン製 / φ125自在トータルロック付× 4
5	排 水 栓	目皿栓 50A / TO-183/ 50A
6	ボ ー ル バ ル ブ	50A
7	排 水 管	塩ビ 50A用 (固定金具付)
8	押 手	SUS430 φ25
9	平 板	SUS 430 1.0t No.4 (固定)

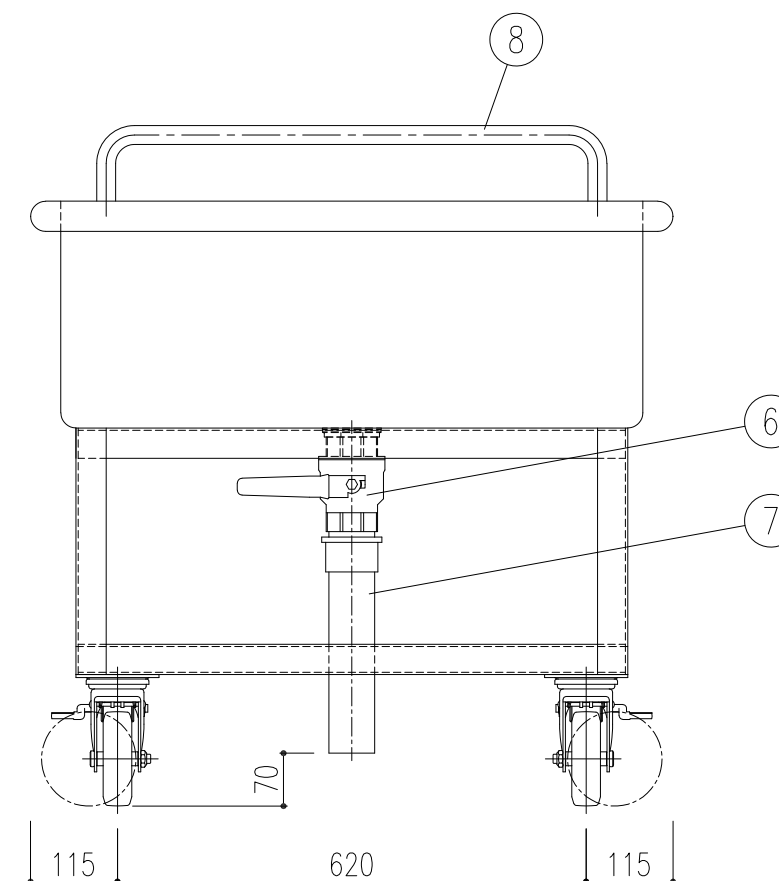

	DATE *	規格・寸法 1000× 850× 800				* — *
	FILE W01250401ZA011AF	図面名称 下膳車シンク	No. A11	Quant. 9	SCALE 1/10	

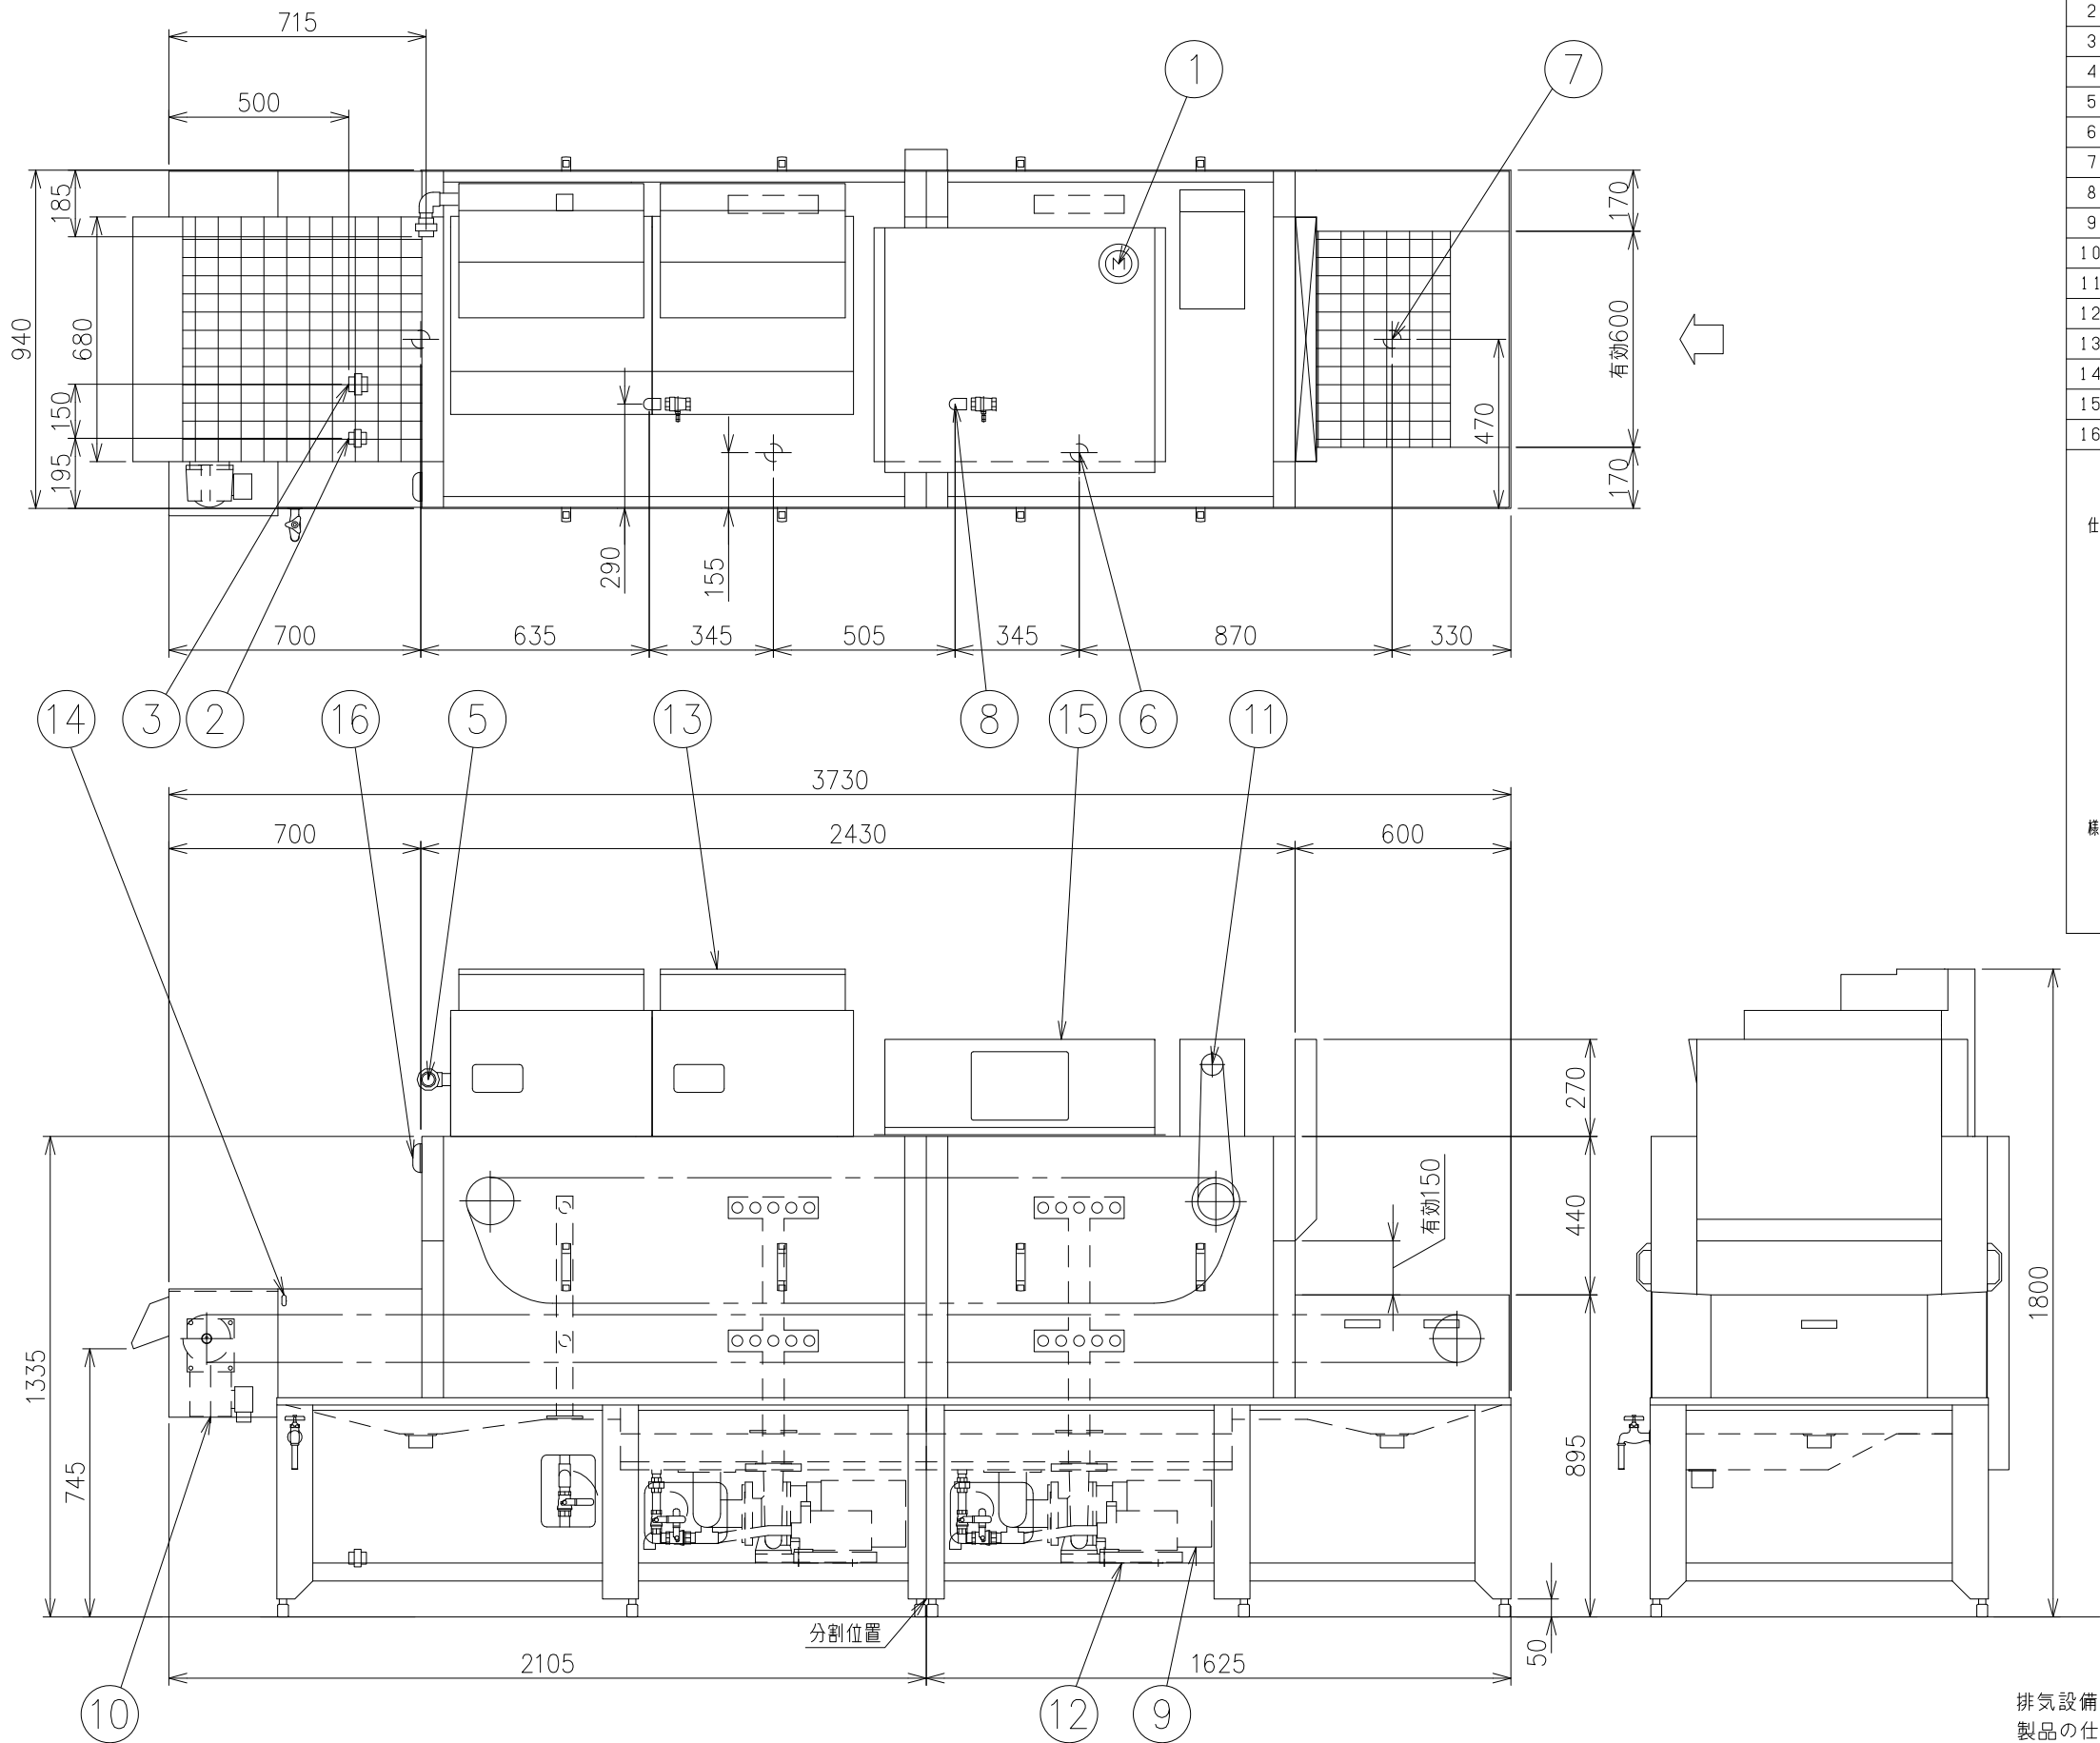

N0	名 称	数量	規 格
1	電源接続 [操作盤内]	1	3相200V 4, 87kW
2	給水接続 [仕上げ用]	1	20A (FL~160mm) (1ニオン止め SUS)
3	給水接続 [タンク用]	1	25A (FL~160mm) (1ニオン止め SUS)
4	*	*	*
5	ガス接続 [LPG, 13A]	1	25A (FL~1500mm) (1ニオン止め 白)
6	タンク排水	2	50A (共栓止め BC)
7	排水	2	50A (ソケット止め SUS)
8	ポンプ吸い込み部排水	2	20A (FL~185mm) (1ニオン止め SUS)
9	ポンプ	2	3相200V 2, 2kW
10	コンベヤモータ	1	3相200V 0, 1kW
11	押えコンベヤモータ	1	3相200V 0, 09kW
12	ブースタポンプ	2	3相200V 0, 1kW (60Hz)
13	タンクブースタ	2	単相200V 0, 04kW
14	光電管	1	*
15	操作盤	1	*
16	コンベヤ停止スイッチ	1	*
仕 様	能力 (φ150使用時) (コンベヤスピード)	低速	3200ヶ/h (2, 0m/min)
		標準	7100ヶ/h (4, 4m/min)
		高速	11300ヶ/h (7, 0m/min)
	能力 (トレイ使用時 482mm×325mm) (コンベヤスピード)	低速	320ヶ/h (2, 0m/min)
		標準	700ヶ/h (4, 4m/min)
		高速	1120ヶ/h (7, 0m/min)
	タンク容量	75L×2	
	タンクブースタ容量	24L×2	
	使用水量 [仕上げ用]	1500L/h 水圧0, 15~0, 2MPa	
	使用水量 [タンク用]	180L/h 水圧0, 07MPa	
	*	*	
	ガス消費量 [LPG, 13A]	93, 0kW [80000kcal/h]	

- 特定仕様
1. コンベヤ自動停止付
 2. 水栓カラン付
 3. ショックリレー付
 4. 運行コンベヤSUSチェーン仕様
 5. 運行コンベヤモータ0, 1kW
 6. 入口600mm
 7. 出口700mm
 8. 2分割仕様
 9. 操作盤は取り外して出荷 (2分割仕様のため)
 10. タンクブースタ位置特
 11. ノズルパイプ上部の角度調整可能である事
 12. 洗浄物=食器・トレイ (482mm×325mm)

*分割寸法: 2300mm以下

排気設備については、機器の真上にフードを設けること。
製品の仕様及び外観は、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

EX11033T201B	DATE	規格・寸法				* —— *
	*	EODC-M23A4A-LHT				
	FILE	図面名称	No.	Quant.	SCALE	
	W01250401ZA012F	食器洗浄機	A12	1	1/20	